

iROBO-6000-140-E



Основные особенности

- Процессор Intel Celeron N3160
- DDR3L SO-DIMM до 8 Гб.
- 4xCOM, 4xUSB, 2xGb LAN, 1xHDMI 1xVGA
- Степень защиты корпуса IP40
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Алюминиевый корпус
Вид монтажа: Настольный, монтаж на стене, монтаж на DIN-рейку, монтаж VESA

Процессор

Установленный процессор: Intel Celeron N3160
Частота процессора: 1.6 ГГц

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR3L 1600 МГц
Разъемы для модулей оперативной памяти: 1 x 204-pin SO-DIMM
Установленный объем оперативной памяти: 4 Гб
Максимальный объем оперативной памяти: 8 Гб

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Разъемы: 1 x HDMI, 1 x VGA

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2
Контроллер Ethernet: Intel i211-AT 10/100/1000 Mbps

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 4
COM портов RS-232: 3
COM портов RS-232/422/485: 1
Портов USB всего: 4
Портов USB v2.0: 1
Портов USB v3.0: 3
Каналов дискретного ввода-вывода: 8 (Опционально)

Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 2,5" SATA: 1

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SATA, SSD
Объем накопителя: 128 Гб
Максимальный объем накопителя: 2 Тб

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 2
Слотов Mini-PCIe: 2
Слотов под SIM: 1

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный

Требования по питанию

Входное напряжение питания DC: 9 ... 36В
Тип источника: Внешний адаптер питания AC/DC 220В
Выходная мощность: 42,5 Вт

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded Standard 8, Linux OS

Габариты

Ширина: 200 мм
Высота: 46 мм
Глубина: 120 мм

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -20... 60 °С
Влажность: 10 ... 90 %
Вибрация: 3 Grms, 5-500 Hz


Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного Союза (EAC)

Внешний вид



Размеры и габариты

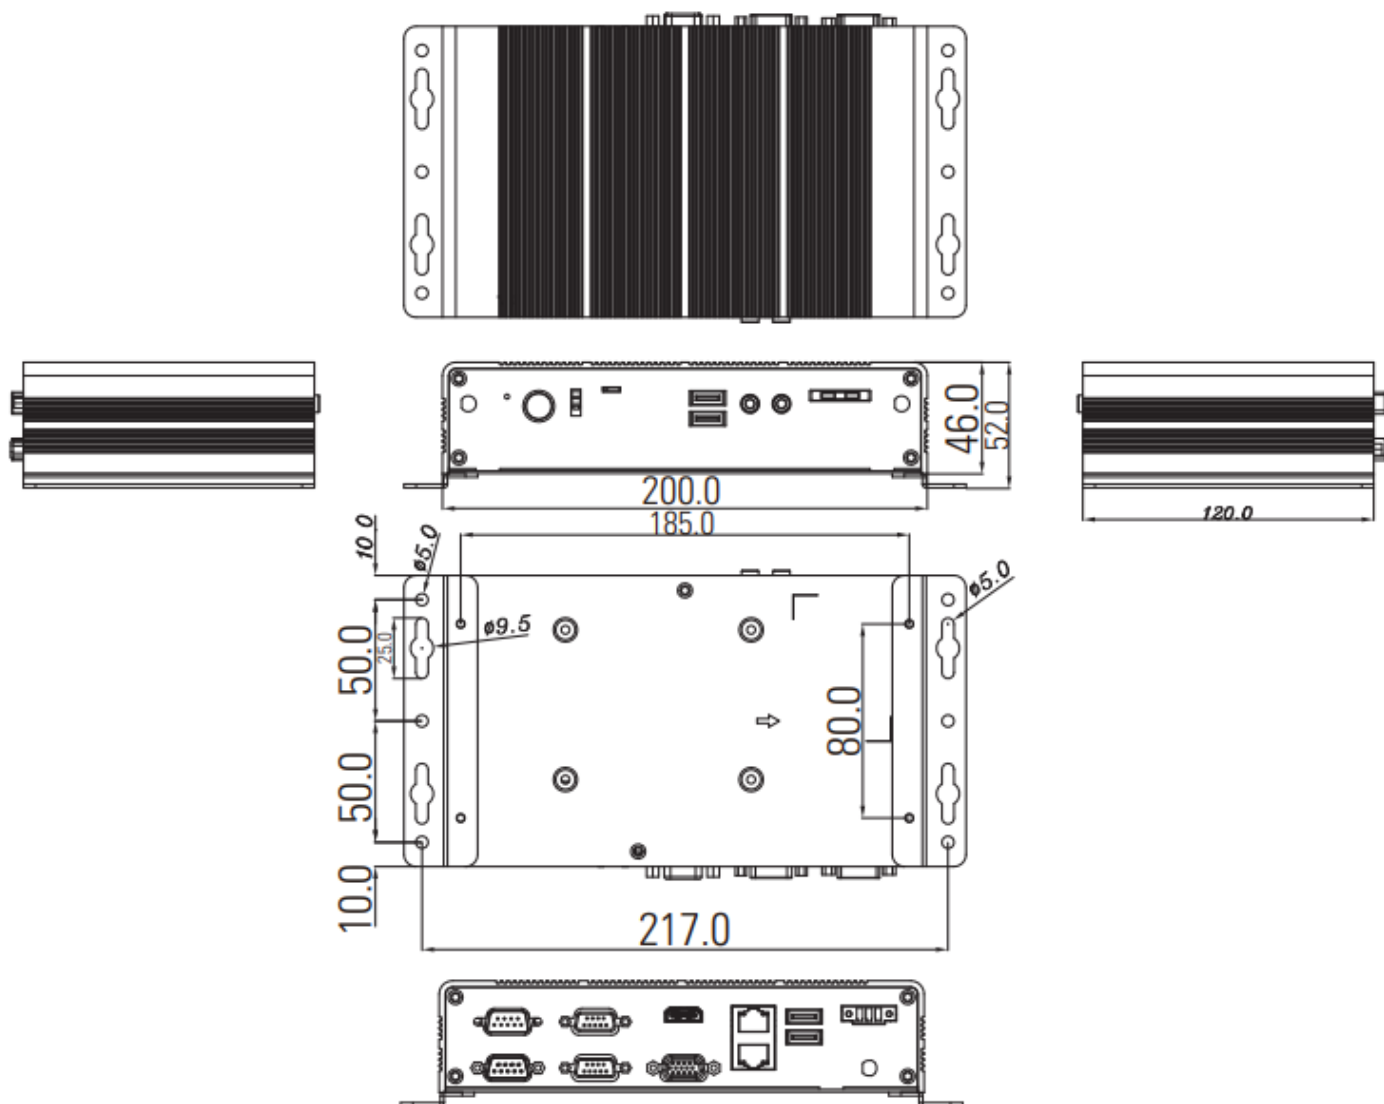

Комплектация

Диск с драйверами – 1 шт (опционально)

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Блок питания - 1 шт.