

iROBO-6000-345



Основные особенности

- Компактный размер
- Монтаж на DIN-рейку
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Металлический корпус с алюминиевыми вставками
Вид монтажа: Встраиваемый, Настольный, Монтаж на стене

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный

Процессор

Поколение процессора: Coffee Lake, Coffee Lake Refresh
Разъем процессора: LGA1151
Тип поддерживаемых процессоров: Intel Core i7-8700T, Intel Core i5-8500T, Intel Core i3-8100T, Intel Core i3-9100TE, Intel Core i5-9500TE, Intel Core i7-9700TE (Turbo-boost изначально отключён)
Тип установленного процессора: Intel Core i3-9100TE
Частота процессора: 2.2 ГГц (Максимальная частота 3.2 ГГц с Turbo Boost)

Чипсет

Тип: Intel Q370

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4 2400, 2666
Разъемы для модулей оперативной памяти: 2xSODIMM 260-pin
Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ
Тип установки: Съёмная
Максимальный объем оперативной памяти: 32 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор

Сетевые интерфейсы

Контроллер Ethernet: Intel I210-IT, Intel i219-LM
Портов Ethernet всего: 3
Портов 10/100/1000 Mbit/s: 3
Поддержка Wi-fi: да, опционально

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 4
COM портов RS-232: 2
COM портов RS-232/422/485: 2
Портов USB всего: 10
Портов USB v2.0: 4
Портов USB v3.1: 6

Аудио

Аудиоконтроллер: Intel HD Audio

Дискретный ввод-вывод (GPIO внутренний)

Каналов дискретного ввода-вывода: 8
Каналов дискретного ввода: 4
Каналов дискретного вывода: 4

Слоты расширения

Слотов Mini-PCIe: 1 (внутренний, опциональная поддержка Wi-Fi/3.5G/4G LTE)
PCI Express x16: 1
Слотов PCI: 1
Слотов M.2: 2 (внешний M-key SATA 3.0, PCIe x4, внутренний B-key (USB 3.0/USB 2.0))

Расширенный функционал

Слотов для Sim-card: 1

Отсеки для накопителей

Всего отсеков для накопителей: 1
Количество отсеков для 2.5" — съёмные: 1

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SSD, SATA 3
Количество жестких дисков: 1
Объем одного установленного жесткого диска: 256 ГБ

Сторожевой таймер

Программный: да
Время срабатывания: 1-255 сек

Требования по питанию

Входное напряжение питания DC: 9 ... 30V (Без адаптера питания)
Потребляемая мощность: 120 Вт
Источник питания: Внешний адаптер питания DC, AT, ATX

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 10, Linux Kernel 4.9

Габариты и вес

Ширина: 215 мм
Высота: 115 мм
Глубина: 272 мм

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -5 ... 55 °C
Влажность: 10 ... 95 % (без конденсата)
Вибрация: 2Grms


Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного союза (EAC)

Внешний вид



Размеры и габариты

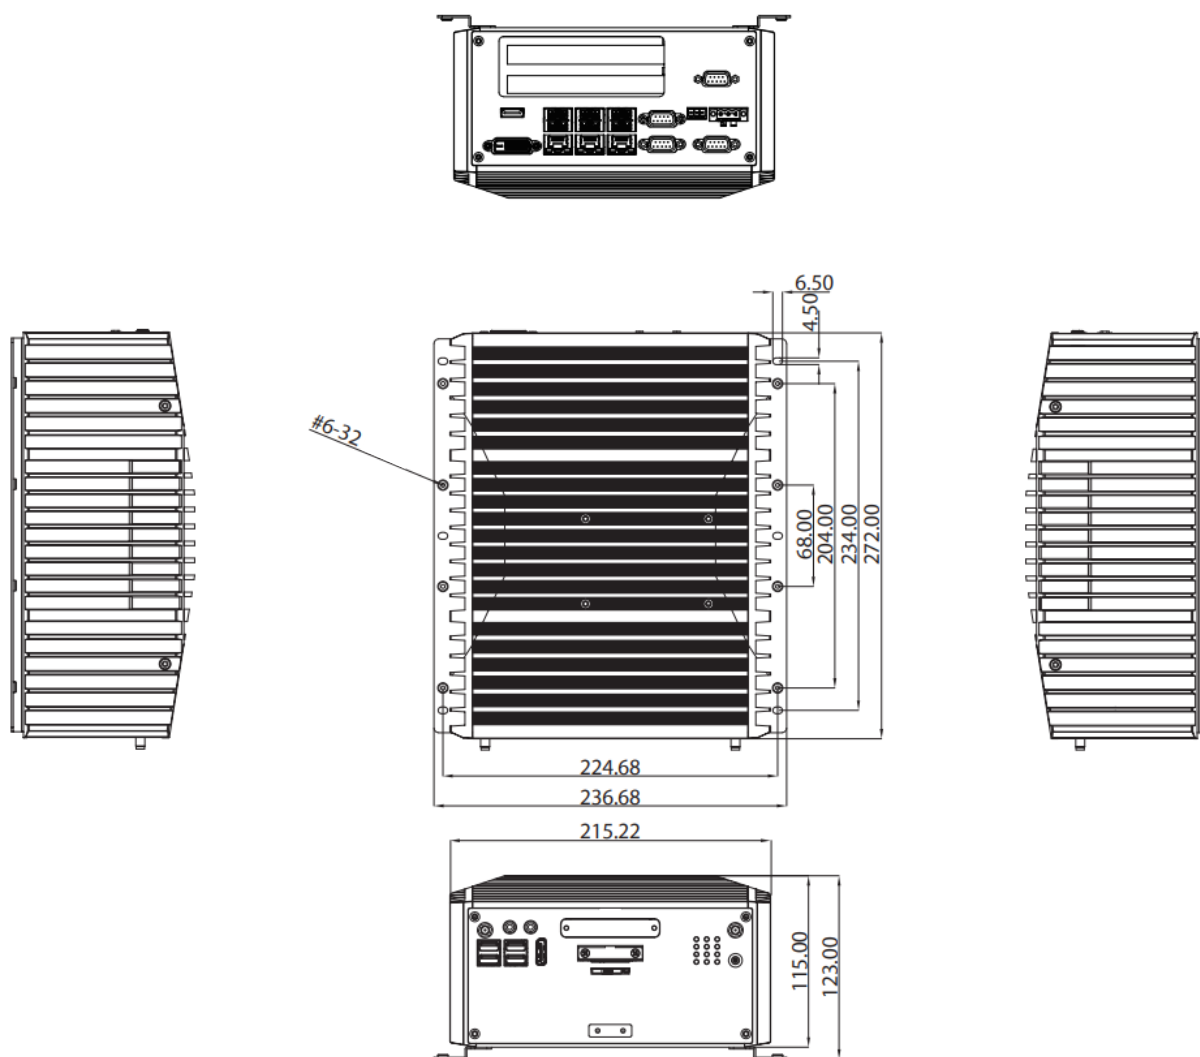

Комплектация

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.