

iROBO-6000-360-W



Основные особенности

- Процессоры Intel 12 и 13 поколения Alder Lake, Raptor lake
- 2 слота DDR5 SO-DIMM до 64 Гб
- 3x2.5 Гбит, 1x Гбит LAN, 4xCOM, 6xUSB, 2xHDMI, 1xDP
- Подключение до 5 мониторов (при установленной MXM GPU)
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Металлический корпус
Вид монтажа: Настольный, на стену
Опционально: на DIN-рейку

Процессор

Установленный процессор: Intel Core i3-12100TE
Частота процессора: 2.1 ГГц (Turbo Boost 4.0 ГГц)
Поддерживаемые процессоры: Intel Celeron, Intel Core i3, i5, i7, i9 (12 и 13 поколения TDP до 65W)

Чипсет

Intel R680E

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR5 4800 МГц
Разъемы для модулей ОЗУ: 2 x 260-pin SO-DIMM
Установленный объем оперативной памяти: 8 Гб
Максимальный объем оперативной памяти: 64 Гб

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Опционально: MXM Nvidia Quadro T1000, A2000
Разъемы: 2 x HDMI, 1 x DP, 2 x DP (MXM)

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/2500 Mbit/ : 3
Портов 10/100/1000 Mbit/ : 1
Контроллер Ethernet: Intel i226-IT , i219-LM

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 4
COM портов RS-232/422/485: 2
COM портов RS-232: 2
Портов USB v3.2: 6

Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 2,5 " SATA: 2
Слотов mSATA: 1
Слотов M.2 2280 M: 1

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SATA, SSD
Объем накопителя: 256 Гб

Слоты расширения

Всего слотов расширения: 4
Слотов Mini-PCIe: 1
Слотов M.2 2230 E: 1
Слотов M.2 3052 B: 1
Слот MXM для видеокарты: 1
Слотов под SIM: 2

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный

Требования по питанию

Входное напряжение DC: 9...36В (Без адаптера)
Входное напряжение AC: 100 ... 240В (С адаптером)
Тип источника: Внешний адаптер питания AC/DC
Выходная мощность: 120 Вт

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 10, 11, Linux OS

Габариты

Ширина: 280 мм
Высота: 80,5 мм
Глубина: 210 мм

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -40... 60 °C (Без адаптера питания, с промышленным SSD и памятью DDR)
Влажность: 10 ... 90 %
Вибрация: 3 Grms, 5-500 Hz


Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного Союза (EAC)

Внешний вид



Размеры и габариты

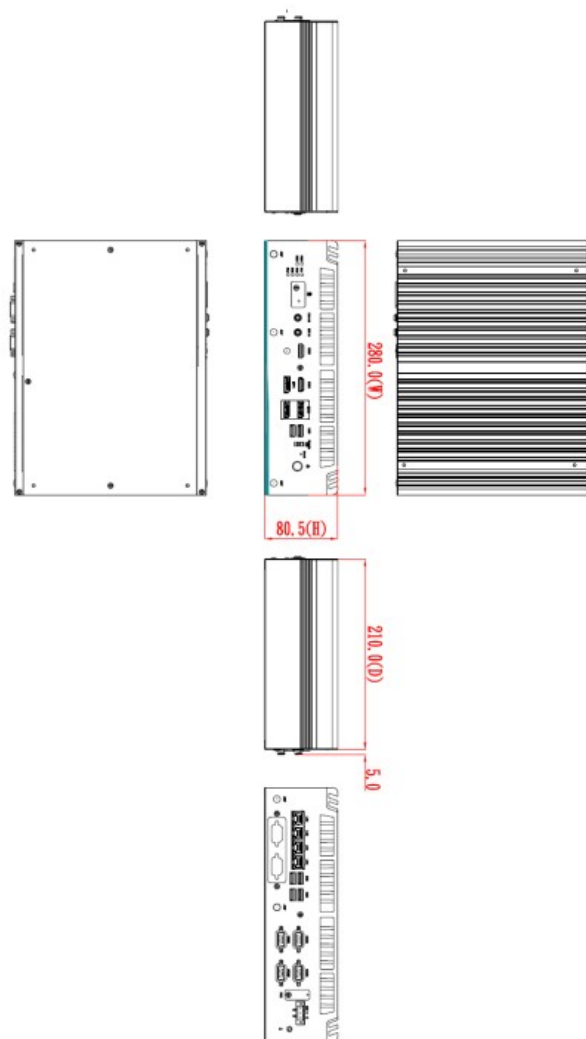

Комплектация

Комплект крепления – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Блок питания - 1 шт.