

iROBO-1000-10i2RF-G3



Основные особенности

- Металлический 1U корпус с защитой от ЭМИ
- Монтаж в 19" стойку
- Поддержка процессоров 10-го поколения Intel Core-i3/i5/i7 Comet Lake, серия TE до 35Вт
- Широкий набор портов ввода-вывода
- Высокая наработка на отказ
- Комплектация паспортом на русском языке
- Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация

Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Металлический корпус
Вид монтажа: Монтаж в 19" стойку
Высота: 1U

Процессор

Тип установленного процессора: Intel Core i3-10100TE
Поддерживаемые процессоры: Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 (10-е поколение Core, серия TE до 35Вт)
Разъем процессора: LGA1200
Частота процессора: 3.6 ГГц

Чипсет

Intel H310

Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR4
Разъемы для модулей оперативной памяти: 2xDDR4 SO-DIMM 260 пин
Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ
Максимальный объем оперативной памяти: 64 ГБ

Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Встроен в процессор
Разъемы: DisplayPort, HDMI, LVDS

Сетевые интерфейсы

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2
Контроллер Ethernet: Intel i219-LM, Intel i225-LM

Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 2
COM портов RS-232/422/485: 2
Портов USB всего: 6
Портов USB v2.0: 2
Портов USB v3.2: 4

Аудио

Аудиоконтроллер: Realtek ALC887
Тип: встроен в Chipset
Аудиовыход: Линейный выход
Аудиовход: Вход для внешнего микрофона

Отсеки для накопителей

Количество отсеков для 2,5 - съемные: 2

Дисковые контроллеры

Каналов SATA3: 4

Устройства хранения данных

Тип накопителя 2.5": SSD
Объем накопителя: 256 ГБ
Поддержка M.2: Да (SATA и NVMe)

Слоты расширения

Количество слотов расширения всего: 3
Слотов PCIe x16: 1
Тип сигнала PCIe x16: 1xPCIe x16
Слотов M.2: 2

Сторожевой таймер

Программный: 1 ~ 255 сек.

Охлаждение

Тип: Безвентиляторный

Источник питания

Тип источника: Внешний адаптер питания
Выходная мощность: 120 Вт
Входное напряжение питания DC: 24 В

Программное обеспечение

Совместимость с ОС: Windows 10

Габариты и вес

Ширина: 483 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 397 мм
Вес: 10 кг

Условия эксплуатации


Температура эксплуатации: 0 ... 40 °C
Влажность: 5 ... 95 %
Вибрация: 2.5G (пик-пик), 15...500Гц
Удар: 10G (11мс)

Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Сертификат Таможенного союза (EAC)



Размеры и габариты

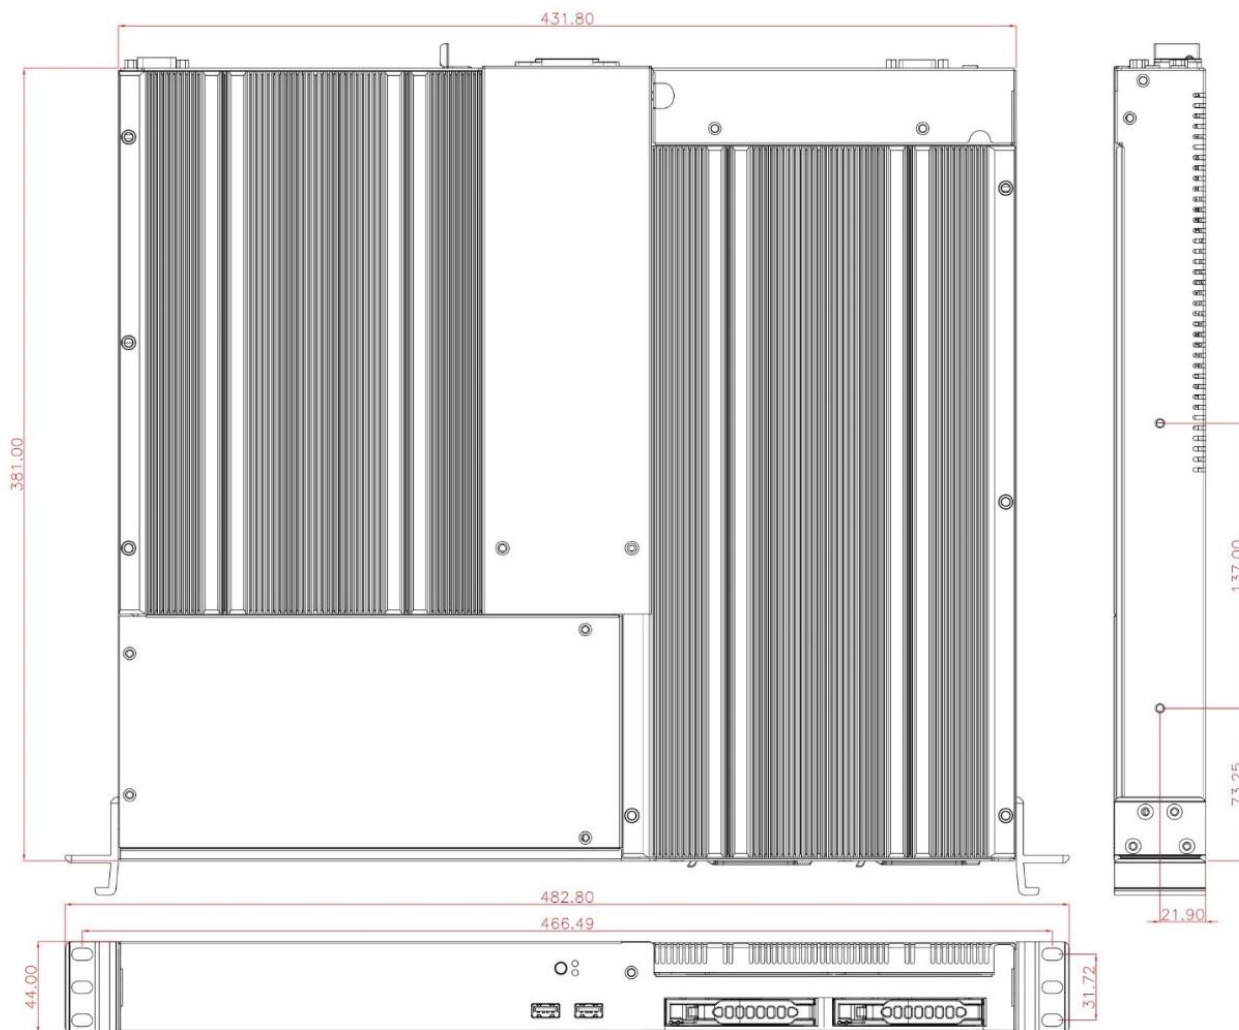

Комплектация


Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

Дополнительные опции

 COM-платы, DB9, RS-232/422/485

 20" стальные направляющие для монтажа 19" корпуса в стойку
